SLV LIGHTING NORTH AMERICA
OPERATING INTRUCTIONS FOR
OUTDOOR FIXTURE

MODE D'EMPLOI POUR
LUMIÈRE EXTÉRIEUR

RUSTY **PATHLIGHT**

120V~

Lamp/Bulb:	**GX53, puck-shaped CFL or LED, 9W max.**	
D/W/H	**25 x 15 x 40 cm**	**6 x 9.8 x 15.7 in**
Poids/Weight	**12,7 kg**	**28 lbs**

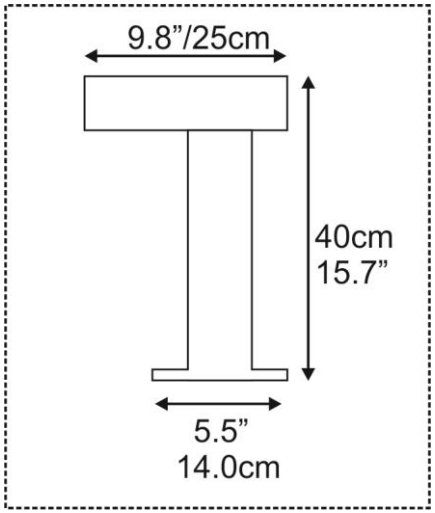

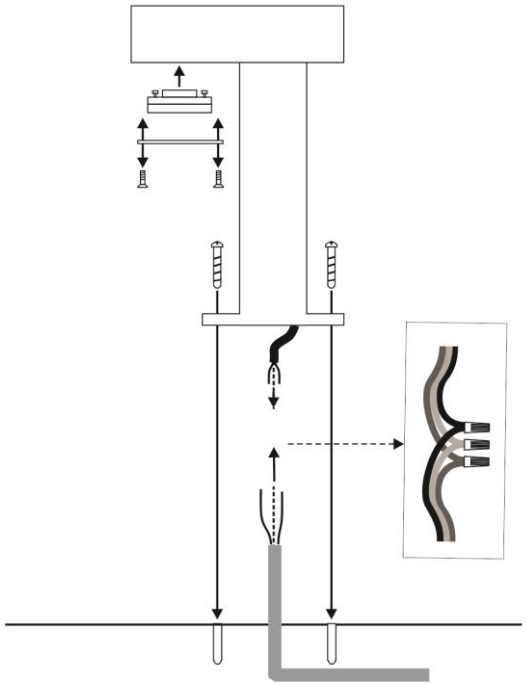

art.-no. 230090U 09/2013 Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.
© SLV Lighting North America 5731 Benjamin Center Drive, Tampa, FL 33634 USA Tel: (813) 349-1900

SLV LIGHTING NORTH AMERICA
ENGLISH
OPERATING MANUAL FOR OUTDOOR FIXTURE
RUSTY **PATHLIGHT**

NOTE: The rusty surface is one of the characteristics of this product. The colour and structure of the surface may change during the products lifetime.

1. NOTES ON SAFETY

- **Installation, mounting or works on the electrical connection may only be carried out by a licensed electrician.**

⚠ WARNING! Life-threatening danger due to electric shock, danger of fire and danger from falling objects may exist if the following is not respected!

- **This luminaire must be installed in accordance with the National Electric Code, Canadian Electrical Code, State, Provincial, and local regulations by a licensed electrician.**
- Do not cover the product - provide free air circulation!
- Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration.
- Keep children away from the product.
- The luminaire may only be operated with an intact protection glass.
- **Operate the product only when it functions properly:**

⚠

In case of a **malfunction** you may **NOT** touch the product or operate it further. Disconnect the product from the power supply by an external switch or by the fuse.

- If touched or further operated there is **danger from electric shock, burning, or fire.**

A **malfunction** exists when:

- visible damages appear.
- the product does not work properly (e.g. flickering).
- smoke, steam or crackling sounds appear.
- smell of burning is recognisable.
- an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent surfaces).

Operate the product only after maintenance and examination by a licensed electrician!

2. USE AS DIRECTED

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be used with a voltage of **120VAC ~60Hz.**
- only be operated when firmly mounted.
- not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.
- only be installed and operated after a condition inspection if the product is dirty or has been moistened through storage.
- not be modified or converted.

3. OPERATION

Be careful not to soil your clothes.

⚠

Exchange the light source always before it reaches its lifespan, to avoid personal injuries, or damages of the fixture or other objects.

Disconnect the product from the power supply, before you exchange the bulbs. Let the **light source cool down** before replacement.

- There exists danger of burning!

Use only light sources that are approved for the product. Approved light sources are indicated on the type label.

- Other types of light sources may cause **fire risk**, **damage the product** or **lead to malfunction**.

- **Replacing the light source:** Remove the cover. Remove the used bulb. Insert the light source with a slight turn to the right. Apply the cover again.
- Check and clean the gasket after each opening of the fixture. The bearing surface of the gasket must be free of dirt. These measures ensure that the IP class is maintained.
- Note the proper fit for the gasket.

4. MAINTANANCE AND CARE

The following enviromental influences may have unwanted effects on the surface of the product:

- acid rain and sour soil
- thawing salt
- fertilizer especially in flowerbeds
- other chemical substances (e.g. herbicides)
- high salt content in the air
- cleaning agents

Protect the product by adequate means to avoid unwanted changes of the surface.

⚠

Disconnect the product from the power supply and let it **cool down**, before you clean the product.

- If disregarded there may be **danger of electric shock** or by **burning** when cleaning the product.

- **Cleaning:** Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff-free cloth. Please also note additional supplied notes on maintenance and care.

5. ADDITIONAL IMPORTANT NOTES

Storage: The product must be stored in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.
Warranty: In case of a warranty contact your dealer.

6. INSTALLATION (only by a licensed electrician)

⚠

Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works.

- There exists **mortal danger from an electric shock**.

Use only parts, which are supplied with the product or are described as **accessories**!

- Otherwise the product or the whole installation may not be secure. **Danger for life or danger of fire may exist!**

Inspect the product for **loose parts** inside the housing. When there are loose parts inside the housing and these are not explicitly described the product may not be installed or operated.

- The housing maybe voltage-carrying. **Danger of electric shock!**

Only use the supplied **fastening materials** when they are suitable for the mounting surface/installation background. If the fastening materials are not suited for the installation background, the installer must supply the fastening materials that are suitable for the installation background. When using fastening materials that are not suitable there may be danger from falling objects.

Unpacking

- Carefully take the product out of the packaging removing any transport safeguards.
- Before disposal of the packaging material make sure that all components of the product are removed.

Installation place

- The product is suited for **floor/ground installation**.

⚠ Choose a place where the installation is not a source of danger (e.g. stumbling, knocking).

- Make sure that the product is mounted on a **stable, even and tilt-fixed surface.**
- Only use the supplied fastening materials when they are suitable for the mounting surface/installation background. If the fastening materials are not suited for the installation background, the installer must supply the fastening materials that are suitable for the installation background. When using fastening material that is not suitable there may be danger from tilting/falling fixture.

Separate Installation Steps

Be careful not to soil your clothes.

Notice: Do not try to seal the product yourself, using additional silicon or another sealant.

- Install the fitting as shown in the figure.
- Prepare the power supply line according to the rules for electric outdoor installations.

- **Electrical Connection**
  - The product must be able to be separated by an electrical circuit breaker and external switch.
  - **Turn OFF 120VAC power before installing fixture!**
  - Wire connections must not be exposed to water. The fixture body is hollow allowing conduit to extend into the fixture base and the hollow fixture body. If connections are not contained within the fixture body then the wire connections must be enclosed in a separate watertight electrical box that is mounted outside the fixture. Use silicone filled wire nuts for added protection.
  - Connect the black wire (live conductor), the white wire (neutral conductor) and the green wire (protective ground conductor) of the 120VAC (mains) supply with the corresponding wires of the luminaire.

- **Inserting the light source:** Remove the cover. Insert the light source with a slight turn to the right. Apply the cover again.
- **Check if the product functions properly and is securely fixed.**
- The product is now ready for operation.

art.-no. 230090U 09/2013
© SLV Lighting North America
5731 Benjamin Center Drive
Tampa, FL 33634 USA Tel: (813) 349-1900

Technical Details are subject to change.

SLV LIGHTING NORTH AMERICA
FRANÇAIS
MODE D'EMPLOI POUR **LUMIÈRE EXTÉRIEUR** RUSTY **PATHLIGHT**

RENSEIGNEMENT: La surface rouillée fait partie de l'aspect extérieur du produit et ne doit pas être modifiée en couleur et structure!

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **L'installation, le montage et les travaux de bronchement doivent être effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et agrée.**

⚠ AVERTISSEMENT! Un danger pour la vie peut être présenté par un choc électrique, un incendie ou des produits tombants, quand les points suivants ne sont pas respectés.

- **Ce luminaire doit être installé selon les normes du Code Electrique National, Code Electrique Canadien, selon la province, règlements local et installé par un électricien professionnel.**
- Ne couvrez pas le produit. N'empêchez pas l'air de circuler.
- N'accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.
- Gardez hors de portée des enfants.
- Le luminaire peut être mis en fonction avec un verre de protection intacte.
- **Utilisez le luminaire uniquement dans le cas où il fonctionne correctement:**

⚠

En cas de **dysfonctionnement** le produit ne doit pas être touché. Eteindre le produit par l'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible!

- Dans le cas d'un contact avec le produit et d'une poursuite de son fonctionnement, malgré l'état de dysfonctionnement, persiste un danger mortel par décharge électrique ou danger de brulures!

Une **dysfonctionnement** existe, si

- des endommagements apparentes surviennent.
- le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)
- Le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de pétillement.
- une odeur de brûlé se fait sentir.
- une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur, aussi sur les surfaces voisines).

La mise en fonction de nouveau ne doit être effectuée qu'après une réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!

2. A UTILISER COMME INDIQUÈ

Ce produit sert seulement aux fins d'éclairage et doit:

- être prévu pour une tension de **120VAC ~60Hz.**
- pas être pris en service, que sous montage fixe.
- ne pas être exposé à des forces mécaniques fortes ou bien des saletés et salissures .
- être installé seulement qu'après examen par un personnel qualifié si le produit a été stocké dans un entrepôt humide ou sale.
- ne pas être transformé ou modifié.

3. OPÉRATION

Faites attention au risque de salissures sur les vêtements.

⚠

A fin d'éviter des dégâts aux personnes, au luminaire ou à d'autres choses, veuillez changez l'ampoule à temps et avant la fin de sa longévité.

Coupez d'abord le produit de toutes les sources d'alimentation et mettez le **hors tension**, laissez l'ampoule **refroidir** avant de le changer.

- Il existe sinon un **danger de brûlures** a la surface chaude de l'ampoule.

Veuillez utiliser pour le luminaire seulement des ampoules admissibles. Des données pour ampoules sont signalées sur la plaque d'identification.

- D'autres ampoules peuvent entrainer un **incendie**, un **dysfonctionnement**, ou bien un **dédommagement du produit**.
- **Changement d'ampoule:** Enlevez le couvercle. Enlevez l'ampoule usée. Mettez l'ampoule en la tournant un peu dans le sens des aiguilles d'une montre dans la douille. Fixez le couvercle de nouveau.
- Contrôlez et nettoyez le joint à chaque ouverture du lampadaire. La surface du joint doit être propre. C'est une mesure pour garantir la protection IP.
- Veillez à ce que le joint soient bien mis.

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les influences suivantes peuvent avoir des conséquences indésirables sur la surface du produit :

- les pluies acides ou le sol acide
- du sel de déneigement
- une haute teneur en sel dans l'air
- des nettoyants basiques et acides
- Les engrais particulièrement dans les platebandes de fleures
- d'autres substances chimiques (par ex. des produits phytosanitaires)

Protégez le produit avec des mesures adéquates pour éviter des modifications de la surface.

⚠

Coupez toutes les **sources d'alimentation et mettez le produit hors tension** avant de procéder à toutes mesures **d'entretien ou de nettoyage**. Laissez le **produit** tout d'abord **refroidir**.

- En cas de non-respect des indications signalées, existe au cours du nettoyage un **danger de décharge électrique** ou bien **brûlures.**

Nettoyage: Veillez nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux, légèrement humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de nettoyage et d'entretien éventuellement ci-jointes.

5. AUTRES INSTRUCTIONS IMPORTANTES

- **Stockage:** Le produit doit être stocké dans un lieu sec, à l'abrie de saleté, salissure et de toute charge mécanique.
- **Garantie:** Dans le cas d'une réclamation de garantie, veillez vous adresser à votre marchant spécialisé.

6. INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!)

⚠

Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

- Il existe **danger de décharges électriques mortelles**!

Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits comme accessoires!

- Autrement une parfaite sécurité de fonctionnement ne peut être assurée. Il se peut qu'il un **danger mortel ou d'incendie**!

Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c'est le cas, alors que la présence de ces éléments n'est pas signalée explicitement, le produit ne doit pas être installé, ou mis en fonction.

- Les parties touchables peuvent être après connexion sous tension - **Danger de décharge électrique mortelle!**

Utilisez le **matériel de fixation** livré, si et seulement si ce dernier est approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de fixations appropriées.

- Une utilisation d'éléments de montage non appropriées, peut entrainer un **danger mortel ou des blessures** causées par une chute du produit.

Deballage

- **Ce produit est fait pour un montage au sol.**
- Contrôlez l'intégrité du produit après l'avoir extrait de son emballage, et avant tout retraitement.

Lieu d'installation

- Le produit est seulement approprié pour le **montage au sol.**

⚠ Choisissez l'endroit de montage de façon que l'installation ne provoque aucun risque (p.ex. en trébuchant, en se cognant etc.).

- Veillez à ce que le produit soit monté de manière **stable et résistante au basculement.**
- Utiliser uniquement du matériel de fixation fourni quand ils sont adaptés à la surface d'installation / montage fond. Si les matériaux de fixation ne sont pas adaptés pour le fond de l'installation, l'installateur doit fournir les matériaux de fixation qui se prêtent à l'arrière-plan de l'installation. Lorsque vous utilisez matériel de fixation qui ne convient pas il peut y avoir danger de basculement / tombant appareil.

Etapes successives pour installer le luminaire

Faites attention au risque de salissures sur les vêtements.

Indication: Ne colmatez pas le produit de votre initiative en ajoutant de silicon ou outre matériel de colmatage.

- Assemblez le luminaire comme figuré sur l'image.
- Préparez l'adduction selon les règles pour une installation à l'extérieur.

- **Raccordement électrique**
  - Ce système doit pouvoir être coupé du réseau individuellement.
  - Ouvrez la boîte de connection.
  - **Eteignez 120VAC alimentation avant d'installer appareil !**
  - Utiliser une boîte de connexion approprié en plein air pour les environnements humides.
  - Connexions de câbles ne doivent pas être exposés à l'eau. Le corps du luminaire est creux permettant conduit à s'étendre dans la base de fixation et le corps du montage creux. Si les connexions ne sont pas contenus dans le corps du montage puis les connexions des fils doivent être enfermés dans un coffret électrique étanche séparé qui est monté à l'extérieur du projecteur. Utiliser des écrous de fil de silicone remplie pour une protection supplémentaire.
  - Connectez le fil noir (conducteur sous tension), le fil blanc (neutre) et le fil vert (conducteur de protection) du 120VAC (secteur) d'approvisionnement avec les fils correspondants du luminaire.
  - Fermez la boîte de connexion.
- **Installation d'ampoule:** Enlevez le couvercle. Mettez l'ampoule en la tournant un peu dans le sens des aiguilles d'une montre dans la douille. Fixez le couvercle de nouveau.
- **Vérifiez le bon fonctionnement et l'attache correcte du luminaire!**
- Maintenant, on peut utiliser le produit.

numéro d'article 230090U 09/2013
© SLV Lighting North America 5731 Benjamin Center Drive, Tampa, FL 33634 USA Tel: (813) 349-1900

Les détails techniques sont sujet à des changements.